



Центр Строительных Материалов

г.Иваново ул.Станкостроителей д.3 Б

тел.+7(4932) 36-00-10 36-60-30 36-00-20

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ БОЛАРС - ТВД

наружная стена (плотность несущей стены не менее 600 кг/куб. м)

грунтовка БОЛАРС Acril - Primer

клей БОЛАРС Теплоkontakt

утеплитель пенополистирол ПСБ-С 25Ф

клей армирующий БОЛАРС Теплоkontakt

дюбель-гриб фасадный


фасадная стеклосетка

грунтовка БОЛАРС Acril - Primer

финишный декоративный акриловый слой

цокольный опорный профиль

углозащитный профиль

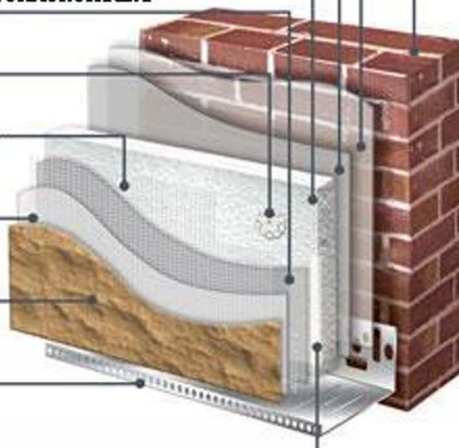

Расчет стоимости утепления фасада по системе Боларс-ТВД

Наименование материала	Фасовка	Единица измерения	Расход на 1 м2	Цена за единицу измерения	Цена за 1 м2
Клей Боларс Теплоkontakt, слой для приклеивания теплоизоляционных плит	25	кг	5	16,2	81
Пенополистирол (пенопласт) Марки 25Ф (фасадный), толщина 50 мм	0,01	м3	0,05	2700	135
Дюбель-гриб крепежный	250	шт.	5	4,8	24
Клей Боларс Теплоkontakt, Армирующий слой	25	кг	3	16,2	48,6
Стеклосетка фасадная «Крепикс», плотностью 160 кг/кв.м, щелочестойкая	50	м2	1,1	37	40,7
Грунт акриловый Боларс (белый) Acril-Primer (возможна колеровка)	10	кг	0,2	105	21
Штукатурка декоративная Боларс Bark («Короед») акриловая белая, фр. 2 мм	25	кг	3	64	192
ИТОГО:					542,3

e-mail: csm.2010@yandex.ru

+7-(915)-830-00-10 +7-(915)-830-60-30 +7-(915)-830-00-20

www.csm37.ru